



- 1** pannelli prefabbricati
- 2** colonne
- 3** mensola per trave
- 4** trave TLP
- 5** tegolo TT


T ravi TLP

Le travi TLP sono elementi prefabbricati e pretesi realizzati in CA Rck-55 N/mm², ferro B450C N/mm² e trefoli fpk 1860 N/mm². Vengono utilizzate per la realizzazione dell'impalcato e della copertura.


Le travi TLP vengono vincolate con i prigionieri filettati che fuori escono appositamente dai pilastri.

Le travi TLP si usano come travi laterali della copertura "piana" e dell'impalcato nei edifici di uno o più piani, facendo da supporto ai tegoli TT.

Lunghezza – da 6 a 13 m
 Altezza – min 72cm, max 110cm.
 Larghezza – 50/65 cm



TRAVI TLP - VARIAZIONI TECNICHE

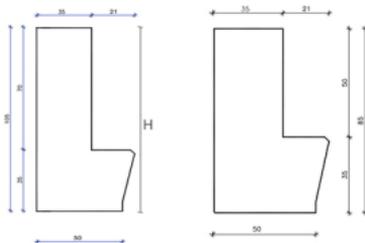

TLP 85 usato con TT50

VARIAZIONE ALTEZZA TRAVE TLP IN BASE ALL'ALTEZZA DEL TEGOLO TT

	TT	Travei TT
H (cm)	37	72
H (cm)	40	75
H (cm)	50	85
H (cm)	60	95
H (cm)	70	105